

BERGERE

DE FRANCE



M1597

Gilet à torsades sans manches

Cabled sleeveless cardigan

Mouwloos kabelvest

TAILLES - SIZES - MATEN
S M L XL XXL

ALASKA 100

PELOTES - BALLS - BOLLEN


Ivoire	10575	5	5	5	6	6
--------	-------	---	---	---	---	---

Une laine de qualité fabriquée en France

FAVORISONS ENSEMBLE LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.

“ Choisir Bergère de France,
c'est partager des valeurs favorisant
une production locale ”

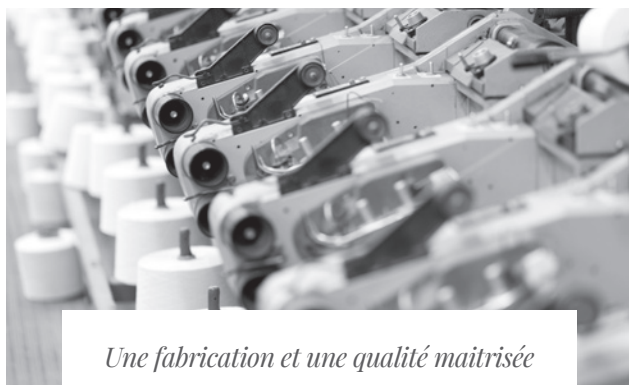

Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.



Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique sans OGM, ni engrais, ni pesticides.

Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

Gilet à torsades sans manches

Cabled sleeveless cardigan — Mouwloos kabelvest



ALASKA 100

Ivoire

10575



30964

Tissu canards huppés roses
Pink crested ducks fabric
Stof roze eendjes



50520


2 boutons roses à queue Ø 25 mm
2 pink shank buttons Ø 25 mm
2 roze knopen op stift Ø 25 mm

TAILLES - SIZES - MATEN

S M L XL XXL

PELOTES - BALLS - BOLLEN

5 5 5 6 6

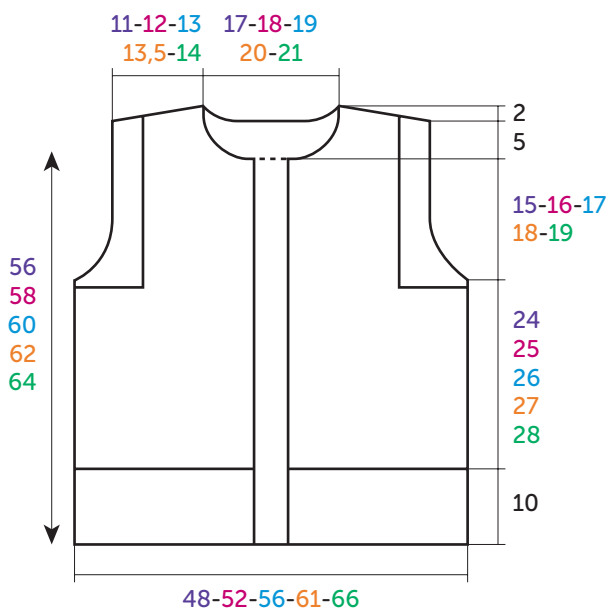

DOS-DEVANTS
BACK-FRONT
RUG- en VOORPANDEN

MESURES EN / MEASUREMENTS IN / AFMETINGEN IN : CM



FRANÇAIS

AIGUILLES

n° 6 et 6,5

1 aig. à torsades

ACCESSOIRES

Tissu canards huppés roses

réf. 30964 (coupon de 100 x 150 cm)

2 boutons roses à queue Ø 25 mm

réf. 50520 (lot de 3)

• Légende

Croisée à droite = CàD

Croisée à gauche = CàG

8 m. CàD : Glisser 4 m. sur l'aig. à torsades derrière le travail, tricoter les 4 m. suivantes à l'endroit, puis les 4 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

8 m. CàG : Glisser 4 m. sur l'aig. à torsades devant le travail, tricoter les 4 m. suivantes à l'endroit, puis les 4 m. de l'aig. à torsades à l'endroit.

• Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 6.

JERSEY ENDROIT et JERSEY ENVERS, aig. n° 6 et 6,5.

POINT DE GODRON, aig. n° 6 et 6,5.

Tricoter 2 rgs jersey envers, 2 rgs jersey endroit. Répéter ces 4 rgs.

TORSADE, aig. n° 6,5. Sur 20 m.

1er rg (endroit du travail) et 3ème rg : 2 m. envers, 16 m. endroit, 2 m. envers.

2ème rg et tous les rgs pairs : 2 m. endroit, 16 m. envers, 2 m. endroit.

5ème rg : 2 m. envers, 8 m. CàD, 8 m. CàG, 2 m. envers.

7ème-9ème-11ème-13ème et 15ème rgs : 2 m. envers, 16 m. endroit, 2 m. envers.

17ème rg : Reprendre au 5ème rg.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit aig. n° 6,5 = 12 m. et 16 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter **66-74-82-86-90** m. aig. n° 6. Tricoter **10** cm (**16** rgs) côtes 2/2 en commençant par :

S - M - L et XXL : 2 m. endroit.

XL : 2 m. envers.

Continuer jersey endroit aig. n° 6,5 en répartissant **8-10-12-12-10** diminutions au 1er rg (= **58-64-70-74-80** m.).

Bordures d'emmanchures :

A **33-34-35-36-37** cm (**52-54-56-58-60** rgs) de hauteur totale, continuer en tricotant **10-11-12-13-14** m. point de godron, **38-42-46-48-52** m. jersey endroit, **10-11-12-13-14** m. point de godron.

Emmanchures :

A **34-35-36-37-38** cm (**54-56-58-60-62** rgs) de hauteur totale, rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

M : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

L : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

XL : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.

XXL : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m.

Puis, continuer les différents points sur les **46-50-54-56-60** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **54-56-58-60-62** cm (**86-90-94-98-100** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 1 x 4 m., 2 x 5 m.,

M : 3 x 5 m.,

L : 2 x 5 m., 1 x 6 m.,

XL : 1 x 5 m., 2 x 6 m.,

XXL : 3 x 6 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **14-16-18-18-20** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **46-50-54-56-58** m. aig. n° 6. Tricoter :

40-44-48-50-52 m. côtes 2/2 en commençant comme au dos,

6 m. point de godron en commençant :

S - L et XXL : comme l'explication.

M et XL : par 2 rgs jersey endroit.

A **10** cm (**16** rgs) de haut, continuer aig. n° 6,5 en tricotant :

14-16-19-20-23 m. jersey endroit en répartissant **4-5-6-6-5** diminutions au 1er rg,

20 m. torsade,

2-3-3-4-4 m. jersey endroit,

6 m. point de godron.

Après le 1er rg, il reste **42-45-48-50-53** m.

Bordure d'emmanchure :

A **33-34-35-36-37** cm (**52-54-56-58-60** rgs) de hauteur totale, continuer en tricotant les **10-11-12-13-14** premières m. point de godron et continuer les différents points sur les autres m.

Emmanchure :

Rabattre à droite comme au dos, puis continuer les différents points sur les **36-38-40-41-43** m. restantes.

Encolure et diminutions au dessus de la torsade :

A **49-51-53-55-57** cm (**78-82-86-90-92** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** à gauche laisser **6** premières m. en attente, rabattre les **3-4-5-5-6** m. suivantes, puis rabattre tous les 2 rgs 1 x 2 m., 2 x 1 m., **en même temps** que la 1ère diminution d'encolure **pour les diminutions au dessus de la torsade** tricoter 3 fois 2 m. ensemble endroit dans le prolongement des m. endroit de la torsade.

Épaule :

A **54-56-58-60-62** cm (**86-90-94-98-100** rgs) de hauteur totale, à droite rabattre tous les 2 rgs :

S : 1 x 6 m., 2 x 7 m.

M : 3 x 7 m.

L : 2 x 7 m., 1 x 8 m.

XL : 1 x 7 m., 2 x 8 m.

XXL : 3 x 8 m.

DEVANT DROIT :

Monter **46-50-54-56-58** m. aig. n° 6. Tricoter :

6 m. point de godron en commençant :

S - L et XXL : comme l'explication.

M et XL : par 2 rgs jersey endroit,

40-44-48-50-52 m. côtes 2/2 en commençant par 2 m. envers.

A **10** cm (**16** rgs) de haut, continuer aig. n° 6,5 en tricotant :

6 m. point de godron,

2-3-3-4-4 m. jersey endroit,

20 m. torsade,

14-16-19-20-23 m. jersey endroit en répartissant **4-5-6-6-5** diminutions au 1er rg.

Après le 1er rg, il reste **42-45-48-50-53** m.

Bordure d'emmanchure :

A **33-34-35-36-37** cm (**52-54-56-58-60** rgs) de hauteur totale, continuer en tricotant les **10-11-12-13-14** dernières m. point de godron et continuer les différents points sur les autres m.

Emmanchure :

Rabattre à gauche comme au dos, puis continuer les différents points sur les **36-38-40-41-43** m. restantes.

Encolure et diminutions au dessus de la torsade :

A **49-51-53-55-57** cm (**78-82-86-90-92** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** à droite laisser **6** m. en attente, puis rabattre comme au devant gauche, **en même temps** que la 1ère diminution d'encolure **pour les diminutions au dessus de la torsade** tricoter 3 fois 2 m. ensemble endroit dans le prolongement des m. endroit de la torsade.

Épaule :

Rabattre à gauche comme au devant gauche.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Bordure d'encolure :

Avec les aig. n° 6, en tricotant reprendre les **6** m. en attente du devant droit, relever **54-58-62-66-70** m. au bord de l'encolure, puis reprendre les **6** m. du devant gauche.

Pendant **6** rgs, tricoter **6** m. point de godron, **54-58-62-66-70** m. côtes 2/2, **6** m. point de godron.

Puis, rabattre toutes les m. en les tricotant endroit sur l'envers du travail.

Faire les coutures des côtés du gilet.

Customisation :

Dans le coupon de tissu, couper **2** rectangles de **10** cm x **65-70-70-75-75** cm.

En suivant le **schéma**, pour chaque rectangle plier chaque grand côté de **2** cm sur l'envers, puis plier en 2 envers contre envers.

On obtient une bande de **3** cm de large.

Glisser une bande le long de la torsade de chaque devant en la glissant sous les croisements de m. :

– Devant gauche, voir **grille n° 1**.

– Devant droit, voir **grille n° 2**.


Puis, coudre les extrémités sur l'envers du travail.

Boutonnieres :

Sur le devant droit, à **3** m. du bord former **2** boutonnieres sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **2** cm du bord de l'encolure, la 2ème espacée de **13** cm.

Coudre les boutons.

GRILLE N° 1
CHART NO 1
TELTEKENING NR. 1

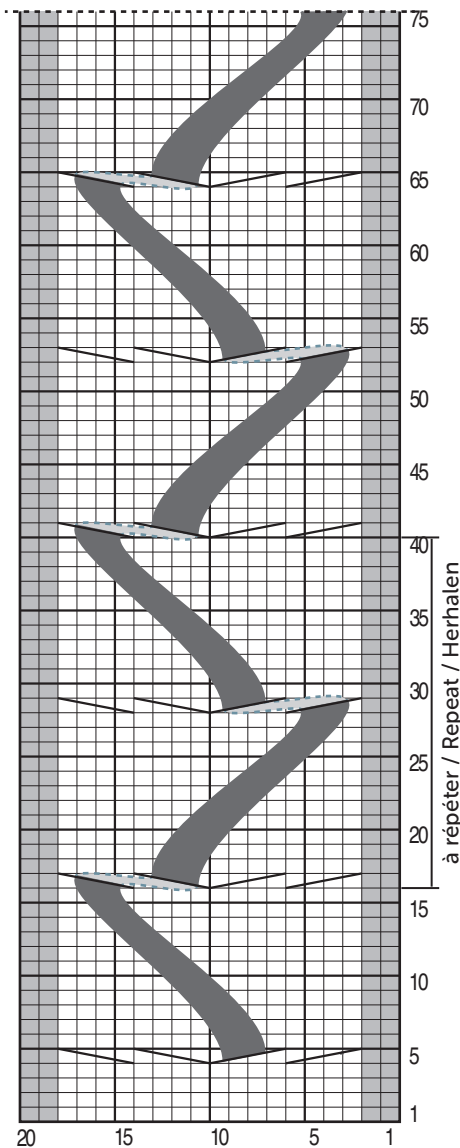

GRILLE N° 2
CHART NO 2
TELTEKENING NR. 2

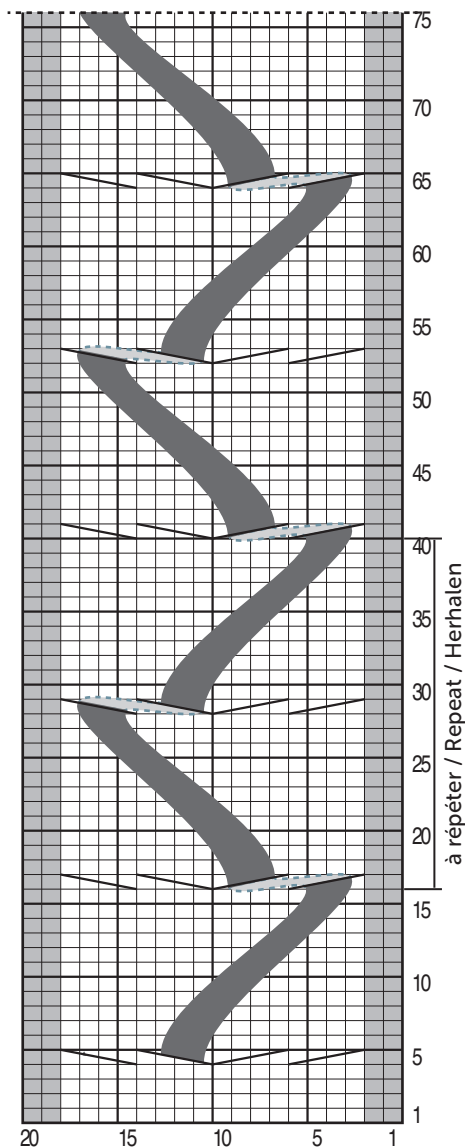


SCHÉMA DIAGRAM SCHEMA

①

65-70-70-75-75



Endroit de la bande de customisation
RS of customizing strip
Goede kant van de sierbaan

②



Plier 2 cm sur l'envers
Fold over 2 cm ($\frac{3}{4}$ in) to WS
2 cm naar binnen vouwen

③



Plier en 2, envers contre envers
Fold in 2 with WS together
Dubbel vouwen, achterkanten op elkaar

- = 1 m. jersey envers / 1 Rev St st / 1 st. averechte tricotsteek
- = 1 m. jersey endroit / 1 St st / 1 st. rechte tricotsteek
- = 8 m. croisées à droite / 8CR / 8 st. rechts kruisen
- = 8 m. croisées à gauche / 8CL / 8 st. links kruisen
- = bande de customisation sur l'endroit du travail
customizing strip on RS
sierbaan op de goede kant van het werk
- = bande de customisation sur l'envers du travail
customizing strip on WS
sierbaan op de achterkant van het werk



ENGLISH

KNITTING NEEDLES

6.0 mm and 6.5 mm

1 cable needle (CN)

ACCESSORIES

Pink crested ducks fabric ref. 30964 (measuring 100 x 150 cm)

2 pink shank buttons Ø 25 mm ref. 50520 (pk of 3)

• Abbreviations

Right cross = CR

Left cross = CL

8CR: Slip 4 sts to CN at back of work, k the next 4 sts, then k the 4 sts from CN.

8CL: Slip 4 sts to CN in front of work, k the next 4 sts, then the 4 sts from CN.

• Stitches used

2/2 RIB, using 6.0 mm needles.

STOCKING STITCH (St st) and REVERSE STOCKING STITCH (Rev St st), using 6.0 mm and 6.5 mm needles.

HORIZONTAL RIB, using 6.0 mm and 6.5 mm needles.

Work 2 rows in Rev St st, 2 rows in St st. Rep those 4 rows.

CABLE, using 6.5 mm needles. Worked over 20 sts.

Row 1 (RS) and 3: p 2, k 16, p 2.

Row 2 and all even rows: k 2, p 16, k 2.

Row 5: p 2, 8CR, 8CL, p 2.

Row 7, 9, 11, 13 and 15: p 2, k 16, p 2.

After Row 16, rep from Row 5.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices). 12 sts and 16 rows in St st using 6.5 mm needles = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 6.0 mm needles, cast on **66-74-82-86-90** sts. Work in 2/2 Rib for **10 cm (4 in)** [16 rows], starting with:

S, M, L and XXL: k 2.

XL: p 2.

Change to 6.5 mm needles and St st and dec **8-10-12-12-10** sts evenly spaced across 1st row (= **58-64-70-74-80** sts).

Cont as set until work measures **33-34-35-36-37 cm (13-13½-13¾-14¼-14½ in)** [**52-54-56-58-60** rows] total.

Borders of armholes:

Cont and work **10-11-12-13-14** sts in Horizontal rib, **38-42-46-48-52** sts in St st, **10-11-12-13-14** sts in Horizontal rib.

Armholes:

When work measures **34-35-36-37-38 cm (13½-13¾-14¼-14½-15 in)** [**54-56-58-60-62** rows] total, cast off at the beg of every row as foll:

S: 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st twice

M: 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 4 times

L: 3 sts twice, 2 sts twice, 1 st 6 times

XL: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 4 times

XXL: 3 sts twice, 2 sts 4 times, 1 st 6 times.

Then cont as set on the rem l **46-50-54-56-60** sts until work measures **54-56-58-60-62 cm (21¼-22-22¾-23½-24½ in)** [**86-90-94-98-100** rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders cast off at the beg of every row as foll:

S: 4 sts twice, 5 sts 4 times,

M: 5 sts 6 times,

L: 5 sts 4 times, 6 sts twice,

XL: 5 sts twice, 6 sts 4 times,

XXL: 6 sts 6 times,

at the same time when working 1st shoulder dec, **for neck** cast off the **14-16-18-18-20** center sts, cont each side separately and cast off on neck side 2 sts once.

LEFT FRONT:

Using 6.0 mm needles, cast on **46-50-54-56-58** sts. Work as foll:

40-44-48-50-52 sts in 2/2 Rib starting as for back,

6 sts in Horizontal rib starting:

S, L and XXL: as instructed.

M and XL: with **2** rows in St st.

Continue as set until work measures **10 cm (4 in)** [**16** rows], change to 6.5 mm needles and cont as foll:

14-16-19-20-23 sts in St st and dec **4-5-6-6-5** sts evenly spaced across 1st row,

20 Cable sts,

2-3-3-4-4 sts in St st,

6 sts in Horizontal rib.

After 1st row, **42-45-48-50-53** sts remain.

Cont as set until work measures **33-34-35-36-37 cm (13-13½-13¾-14¼-14½ in)** [**52-54-56-58-60** rows] total.

Border of armhole:

Cont and work the first **10-11-12-13-14** sts in Horizontal rib and cont as set on the other sts.

Armhole:

Cast off on right edge as for back, then cont as set on the rem **36-38-40-41-43** sts until work measures **49-51-53-55-57 cm (19¼-20-20¾-21¾-22½ in)** [**78-82-86-90-92** rows] total.

Neck and decreases above cable:

For neck on left edge leave the first **6** sts on hold, cast off the next **3-4-5-5-6** sts, then cast off every 2nd row 2 sts once, 1 st twice, **at the same time** when working 1st neck dec **for dec above cable** work 3 times k2 tog in the continuation of the k sts of cable.

Continue as set until work measures **54-56-58-60-62 cm (21¼-22-22¾-23½-24½ in)** [**86-90-94-98-100** rows] total

Shoulder:

On right edge cast off every 2nd row:

S: 6 sts once, 7 sts twice

M: 7 sts 3 times

L: 7 sts twice, 8 sts once

XL: 7 sts once, 8 sts twice

XXL: 8 sts 3 times.

RIGHT FRONT:

Using 6.0 mm needles, cast on **46-50-54-56-58** sts. Work as foll:

6 sts in Horizontal rib starting:

S, L and XXL: as instructed.

M and XL: with **2** rows in St st,

40-44-48-50-52 sts in 2/2 Rib starting with p 2.

Continue as set until work measures **10 cm (4 in)** [**16** rows].

Change to 6.5 mm needles and work as foll:

6 sts in Horizontal rib,

2-3-3-4-4 sts in St st,

20 Cable sts,

14-16-19-20-23 sts in St st and dec **4-5-6-6-5** sts evenly spaced across 1st row.

After 1st row, **42-45-48-50-53** sts remain.

Cont as set until work measures **33-34-35-36-37 cm (13-13½-13¾-14¼-14½ in)** [**52-54-56-58-60** rows] total

Border of armhole:

Cont and work the last **10-11-12-13-14** sts in Horizontal rib and cont as set on the other sts.

Armhole:

Cast off on left edge as for back, then cont as set on the rem **36-38-40-41-43** sts until work measures **49-51-53-55-57 cm (19¼-20-20¾-21¾-22½ in)** [**78-82-86-90-92** rows] total.

Neck and decreases above cable:

For neck on right edge leave **6** sts on hold, then cast off as for left front, **at the same time** when working 1st neck dec **for dec above cable** work 3 times k2 tog in the continuation of the k sts of cable.

Shoulder:

Cast off on left edge as for left front.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Border of neck:

Using 6.0 mm needles, work the **6** sts left on hold of right front, pick up and k **54-58-62-66-70** sts along neck edge, then work the **6** sts of left front.

Next **6** rows: work **6** sts in Horizontal rib, **54-58-62-66-70** sts in 2/2 Rib, **6** sts in Horizontal rib.

Then cast off all sts kwise on WS.

Sew side seams of cardigan.

Customizing:

Cut **2** rectangles in the piece of fabric measuring each **10 cm (4 in) x 65-70-70-75-75 cm (25½-27½-27½-29½-29½ in)**. Following **Diagram**, fold longer sides of each rectangle to WS over **2 cm (¾ in)**, then fold rectangle in 2 with wrong sides together.

A long strip measuring **3 cm (1¼ in)** wide is obtained.

Thread one strip along the cable of each front, sliding it under the crossing of sts:

– Left front, see **chart 1**.

– Right front, see **chart 2**.

Then sew the ends to WS of work..

Buttonholes:

On right front, make **2** no-cut buttonholes (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advice) 3 sts in from edge: the 1 st one located **2** cm ($\frac{3}{4}$ in) in from edge of neck, the 2nd one **13** cm (**5** in) further.



BREINAALDEN

nr. 6 en 6,5

1 kabelnaald

BENODIGDHEDEN

Stof roze eendjes art. 30964

(coupon van 100 x 1 50 cm)

2 roze knopen op stift Ø 25 mm
art. 50520 (pakje van 3)

• Toelichting

Rechts kruisen = rkr.

Links kruisen = lkr.

8 st. rkr. : 4 st. op de kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 4 st. recht breien, dan de 4 st. van de kabelnld. recht breien.

8 st. lkr. : 4 st. op de kabelnld. voor het werk zetten, de volgende 4 st. recht breien, dan de 4 st. van de kabelnld. recht breien.

• Gebruikte steken

BOORDSTEEL 2/2, nld. nr. 6.

RECHTE TRICOTSTEEK en **AVERECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 6 en 6,5.

RICHELSTEEK, nld. nr. 6 en 6,5.

2 nld. averechte tricotsteek, 2 nld. rechte tricotsteek breien. Deze 4 nld. herhalen.

KABEL, nld. nr. 6,5. Over 20 st.

1e nld. (goede kant van het werk) en 3e nld. : 2 st. averecht, 16 st. recht, 2 st. averecht.

2e nld. en alle even nld. : 2 st. recht, 16 st. averecht, 2 st. recht.

5e nld. : 2 st. averecht, 8 st. rkr., 8 st. lkr, 2 st. averecht.

7e-9e-11e-13e en 15e nld. : 2st. averecht, 16 st. recht, 2 st. averecht.

17e nld. : Herhalen vanaf de 5e nld.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek met nld. nr. 6,5 = 12 st. en 16 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

66-74-82-86-90 st. met nld. nr. 6 opzetten, **10** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen voor :

S - M - L en XXL : met 2 st. recht.

XL : met 2 st. averecht.

Verder breien met nld. nr. 6,5 in rechte tricotsteek en over de 1e nld. **8-10-12-12-10** minderingen verdelen (= **58-64-70-74-80** st.).

Sew buttons in place.

Secure and weave in ends.

Armsgatbiezen :

Op **33-34-35-36-37** cm (**52-54-56-58-60** nld.) totale hoogte als volgt verder breien: **10-11-12-13-14** st. richelsteek, **38-42-46-48-52** st. rechte tricotsteek, **10-11-12-13-14** st. richelsteek.

Armsgaten :

Op **34-35-36-37-38** cm (**54-56-58-60-62** nld.) totale hoogte aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 1 x 1 st.

M : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 2 x 1 st.

L : 1 x 3 st., 1 x 2 st., 3 x 1 st.

XL : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 2 x 1 st.

XXL : 1 x 3 st., 2 x 2 st., 3 x 1 st.

Dan verder breien in de verschillende steken over de overige **46-50-54-56-60** st.

Schouders en hals :

Op **54-56-58-60-62** cm (**86-90-94-98-100** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 4 st., 2 x 5 st.,

M : 3 x 5 st.,

L : 2 x 5 st., 1 x 6 st.,

XL : 1 x 5 st., 2 x 6 st.,

XXL : 3 x 6 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **14-16-18-18-20** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

46-50-54-56-58 st. opzetten met nld. nr. 6 en breien :

40-44-48-50-52 st. boordsteek 2/2 en beginnen als voor het rugpand,

6 st. richelsteek en beginnen voor :

S - L en XXL : volgens de beschrijving.

M en XL : met 2 nld. rechte tricotsteek.

Op **10** cm (**16** nld.) hoogte als volgt met nld. nr. 6,5 verder breien :

14-16-19-20-23 st. rechte tricotsteek en over de 1e nld. **4-5-6-6-5** minderingen verdelen,

20 st. kabel,

2-3-3-4-4 st. rechte tricotsteek,

6 st. richelsteek.

Na de 1e nld. zijn er **42-45-48-50-53** st. over.

Armsgatbies :

Op **33-34-35-36-37** cm (**52-54-56-58-60** nld.) totale hoogte de eerste **10-11-12-13-14** st. in richelsteek breien en over de andere st. verder breien in de verschillende steken.

Armsgat :

Rechts afkanten als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken over de overige **36-38-40-41-43** st.

Hals en minderingen boven de kabel :

Op **49-51-53-55-57** cm (**78-82-86-90-92** nld.) totale hoogte, **voor de hals** links de eerste **6** st. laten wachten, de volgende **3-4-5-5-6** st. afkanten, dan elke 2e nld. 1 x 2 st., 2 x 1 st. afkanten, **tegelijk** met de 1e halsmindering **voor de minderingen boven de kabel** 3 keer 2 st. samen recht breien in het verlengde van de st. recht van de kabel.

Schouder :

Op **54-56-58-60-62** cm (**86-90-94-98-100** nld.) totale hoogte rechts elke 2e nld. afkanten voor :

S : 1 x 6 st., 2 x 7 st.

M : 3 x 7 st.

L : 2 x 7 st., 1 x 8 st.

XL : 1 x 7 st., 2 x 8 st.

XXL : 3 x 8 st.

RECHTERVOORPAND :

46-50-54-56-58 st. met nld. nr. 6 opzetten en breien :

6 st. richelsteek en beginnen voor :

S - L en XXL : volgens de beschrijving.

M en XL : met 2 nld. rechte tricotsteek,

40-44-48-50-52 st. boordsteek 2/2 en hierbij beginnen met 2 st. averecht.

Op **10** cm (**16** nld.) hoogte met nld. nr. 6,5 als volgt verder breien :

6 st. richelsteek,

2-3-3-4-4 st. rechte tricotsteek,

20 st. kabel,

14-16-19-20-23 st. rechte tricotsteek en over de 1e nld. **4-5-6-6-5** minderingen verdelen.

Na de 1e nld. zijn er **42-45-48-50-53** st. over.

Armsgatbies :

Op **33-34-35-36-37** cm (**52-54-56-58-60** nld.) totale hoogte de laatste **10-11-12-13-14** st. in richelsteek breien en over de andere st. verder breien in de verschillende steken.

Armsgat :

Links afkanten als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken over de overige **36-38-40-41-43** st.

Hals en minderingen boven de kabel :

Op **49-51-53-55-57** cm (**78-82-86-90-92** nld.) totale hoogte **voor de hals** rechts **6** st. laten wachten, dan afkanten als voor het linkervoorpand, **tegelijk** met de 1e halsmindering **voor de minderingen boven de kabel** 3 keer 2 st. samen recht breien in het verlengde van de st. recht van de kabel.

Schouder :

Links afkanten als voor het linkervoorpand.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Halsbies :

Al breiend met nld. nr. 6 de wachtende 6 st. van het rechtervoorpand weer opnemen, 54-58-62-66-70 st. langs de halsrand opnemen, dan de 6 st. van het linkervoorpand weer opnemen.

Gedurende 6 nld. breien : 6 st. richelsteek, 54-58-62-66-70 st. boordsteek 2/2 en 6 st. richelsteek.

Dan alle st. afkanten en ze hierbij recht breien op de achterkant van het werk.

De zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

Versiering :

Uit de stof 2 rechthoeken van 10 cm x 65-70-70-75-75 cm knippen.

Volgens het schema : elke lange kant van elke rechthoek 2 cm naar achter vouwen, dan dubbel vouwen met de achterkanten op elkaar.

Je krijgt een baan van 3 cm breed.

Een baan langs de kabel van elk voorpand rijgen onder de kruisingen van de st. door :

- Linkervoorpand, zie **teltekening nr. 1.**
- Rechtervoorpand, zie **teltekening nr. 2.**

Dan de uiteinden op de achterkant van het vest vastnaaien.

Knoopsgaten :

In het rechtervoorpand op 3 st. uit de kant 2 knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op 2 cm van de halsrand, het 2e op 13 cm afstand.

De knopen aannaaien.

